


Boomerax XY-マニピュレーター

製品コード：MXY



【製品コード】	MXY40CF40TCF40 TXY10	MXY63CF63TCF40 TXY12	MXY100CF100TCF63 TXY12	MXY100CF100TCF63 TXY25
移動距離	±10mm	±12.5mm	±12.5mm	±25mm
ベローズ内径	38mm	63mm	100mm	100mm
分解能	2μm	2μm	2μm	2μm
インサート軸径	<9mm	<29mm	<66mm	<31mm
取付フランジ	ICF70 (M6)	ICF114 (M8)	ICF152 (M8)	ICF152 (M8)
可動フランジ	ICF70 (M6)	ICF70 (M6)	ICF114 (M8)	ICF114 (M8)
チルト角度	2°	2°	2°	2°
ベーキング温度	150℃	150℃	150℃	150℃
圧力範囲	1E-11~1000mbar	1E-11~1000mbar	1E-11~1000mbar	1E-11~1000mbar
許容リーク量	<1E-10mbar*l/s	<1E-10mbar*l/s	<1E-10mbar*l/s	<1E-10mbar*l/s
【オプション】	製品コード			
ステッパーモータ	MOTN14T0.23	MOTN17T0.7	MOTN23T1.9	MOTN23T1.9
DCモータ	-	-	UPGRADEMXY100 (+MOTMXYN23DC)	UPGRADEMXY100 (+MOTMXYN23DC)
リミットスイッチ	UPGRADEMXY40 (+MXLIMELKIT)	UPGRADEMXY63 (+MXLIMELKIT)	UPGRADEMXY100 (+MXLIMELKIT)	UPGRADEMXY100 (+MXLIMELKIT)
荷重軽減補正	UPGRADEMXY40 (+MXYFS22)	-	UPGRADEMXY100 (+MXYFS74)	UPGRADEMXY100 (+MXYFS74)
エンコーダー	-	-	UPGRADEMXY100 (+MXENCLAK25)	UPGRADEMXY100 (+MXENCLAK25)

Boomerax MXY16

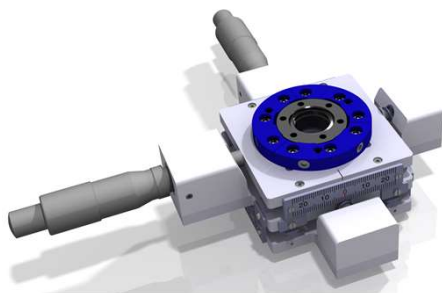

シングルX-トランスレーター

製品コード：MX



【製品コード】	MX16TX3	MX16TX3C
移動距離	±3mm (マイクロメータ駆動)	±3mm (マイクロメータ駆動)
分解能	2μm	2μm
繰返精度	4μm	4μm
ボア径	36mm	36mm
ベローズ内径	16mm	16mm
インサート軸径	<10mm	<10mm
MX16テーブル (精度・剛性)	クロスローラーベアリング	クロスローラーベアリング
取付フランジ	ICF34 (M4)	ICF34 (M4)
ベーキング温度	150℃	150℃
圧力範囲	1E-11~1000mbar	1E-11~1000mbar
許容リーク量	<1E-10mbar*l/s	<1E-10mbar*l/s
構造材料	フルUHV互換	フルUHV互換
【オプション】	製品コード	
リニアアクチュエーター	UPGRADEMX16-3(+MOT)	-