


## ■ 基準製品コード：RECOMSTACKA(xxHyyS)K


- ・ **A** (取付アダプターの選択)：無表示=ストレートアダプター (M4) / **O**=直交アダプター (M4) / **T**=バイオネットアダプター
- ・ **xxH**：スロット数 (スタックサンプルプレート数)
- ・ **yyS**：追加スペーサーの高さ (mm)
- ・ **K** (オプション)： **L**=ラベル付 / **H**=逆取付ストレートアダプター (M4)

## 【製品コード】


- 1) RECOMSTACK(03H00S02H04S)
- 2) RECOMSTACK(03H00S02H04S)H
- 3) RECOMSTACK(04H00S)
- 4) RECOMSTACK(04H02S)L
- 5) RECOMSTACK(10H04S)
- 6) RECOMSTACKO(03H00S)L
- 7) RECOMSTACKO(03H04S02H00S)
- 8) RECOMSTACKO(05H00S)
- 9) RECOMSTAGE(4x05H04S)N

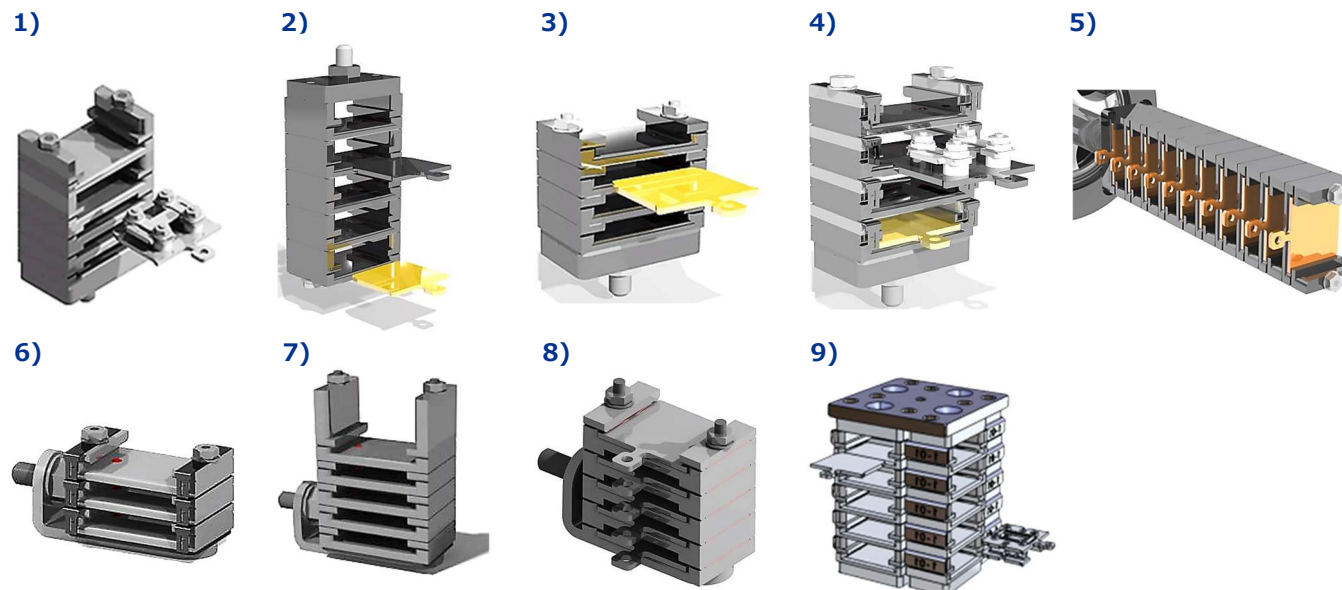


ストレートアダプター


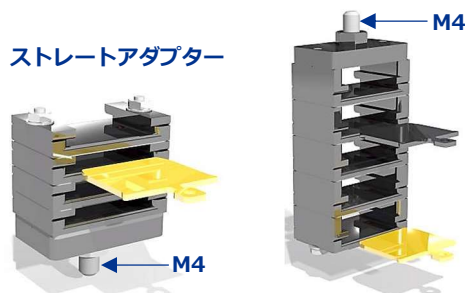


H=逆取付ストレートアダプター

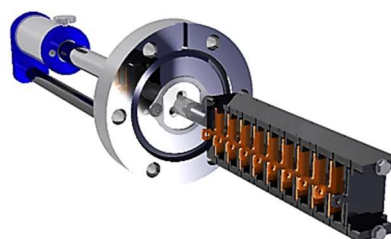

【取付方法】


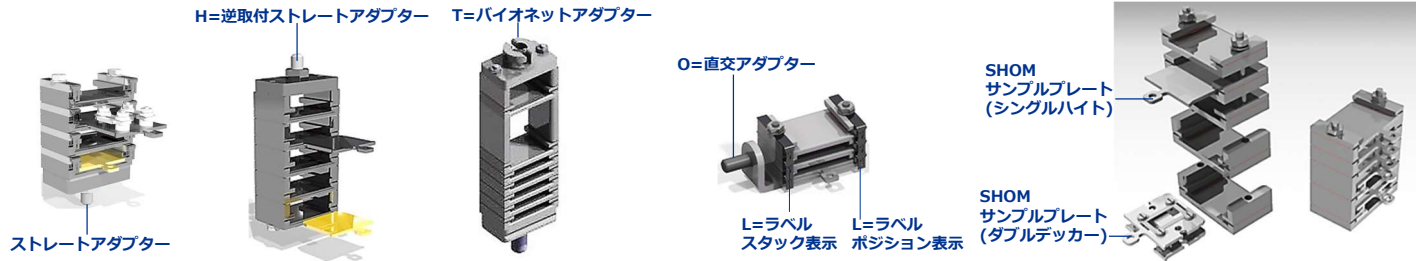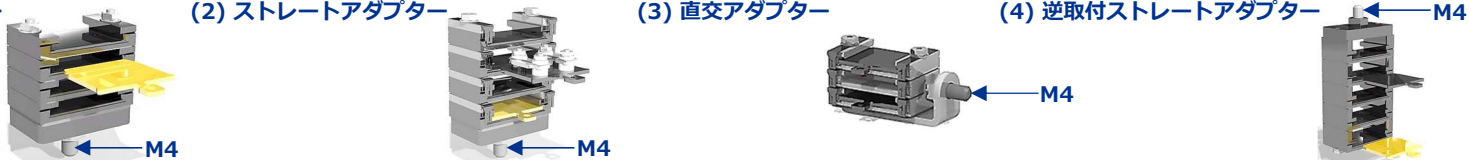
| 名称                                                                                                                                                     | サンプルプレートストレージスタック                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 外観図                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| 概要                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保管および移送用に設計されたスタックは複数の<b>SHOM</b>サンプルプレートを運ぶように構成できます。</li> <li>・スパーサー無し(<b>00S</b>)のレセプタクルの最小隙間は、<b>3mm</b>になりますので、サンプルプレートとレセプタクルとの隙間を<b>1mm</b>として、許容されるサンプルを含めたサンプルプレートの高さは<b>2mm</b>になります。</li> <li>・より高いサンプルプレート用追加スパーサーは、<b>+1mm</b>刻みで指定できます。</li> </ul> |                                                                           |
| 製品コード                                                                                                                                                  | <b>RECOMSTACKA(xxHyS)K</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
| 注文コード説明                                                                                                                                                | <b>A</b> (取付アダプターの選択) : 無表示=ストレートアダプター (M4) / <b>O</b> =直交アダプター (M4) / <b>T</b> =バイオネットアダプター                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|                                                                                                                                                        | <b>xxH</b> : スロット数 (格納サンプルプレート数)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
|                                                                                                                                                        | <b>yyS</b> : 追加スパーサーの高さ (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|                                                                                                                                                        | <b>K</b> (オプション) : <b>L</b> =ラベル付 / <b>H</b> =逆取付ストレートアダプター (M4)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
| 構成材料                                                                                                                                                   | ステンレス ( <b>SUS304</b> / <b>SUS301</b> ) / ルビー球 / フルUHV適合材料                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
| 構成例                                                                                                                                                    | (1) RECOMSTACK( <b>04H00S</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                          | スパーサー無しの <b>4xスロット</b> / ストレートアダプター付                                      |
|                                                                                                                                                        | (2) RECOMSTACK( <b>04H02S</b> ) <b>L</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2mm</b> スパーサー付 <b>4xスロット</b> / ストレートアダプター付 (ラベル付)                      |
|                                                                                                                                                        | (3) RECOMSTACK <b>O</b> ( <b>03H00S</b> ) <b>L</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | スパーサー無しの <b>3xスロット</b> / 直交アダプター付 (ラベル付)                                  |
|                                                                                                                                                        | (4) RECOMSTACK( <b>03H00S02H04S</b> ) <b>H</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | スパーサー無しの <b>3xスロット</b> + <b>4mm</b> スパーサー付 <b>2xスロット</b> / 逆取付ストレートアダプター付 |
| 構成例 : (1) ストレートアダプター (2) ストレートアダプター (3) 直交アダプター (4) 逆取付ストレートアダプター  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |



## 【製品コード】 RECOMSTACK(03H00S02H04S)LH

### ■ スタックサンプルプレート数(下図の⊗を参照) :

- ・ 第一スタック : 3個xSHOM3T(高さ : 2mm) ⇒高さ方向スペース : 1.0mm
- ・ 第二スタック : 2個xSHOMDC(高さ : 6.18mm)⇒高さ方向スペース : 1.02mm

### ■ 仕様 :

- ・ 取付アダプター : H=逆取付ストレートアダプター(M4)
- ・ オプション : L=ラベル(厚さ : 0.2mm)

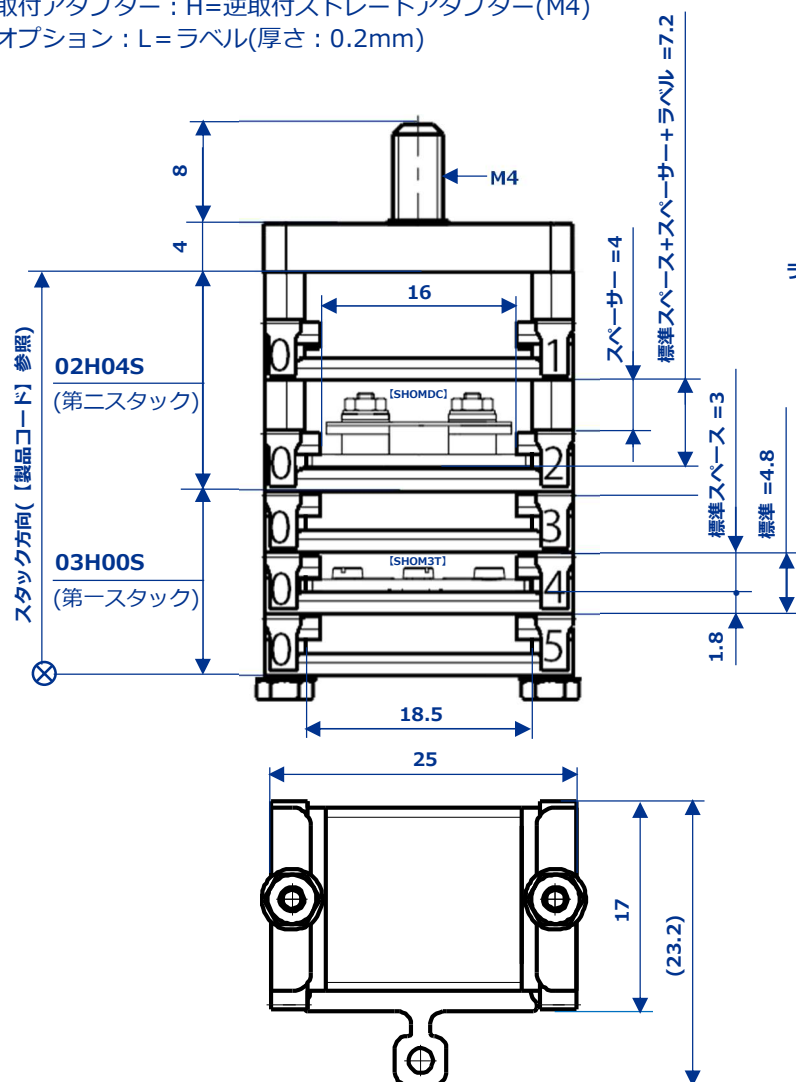


[SHOM3T]




[SHOMDC]


### ■ ストレートアダプター/ラベル付ストレージスタック 製品コード : RECOMSTACK(03H00S02H04S)L

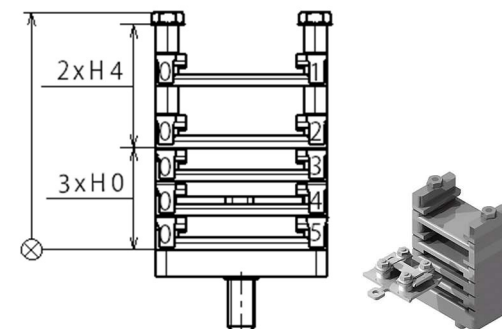


### ■ バイオネットアダプター付ストレージスタック 製品コード : RECOMSTACK(05H00S01H20S01H08S)

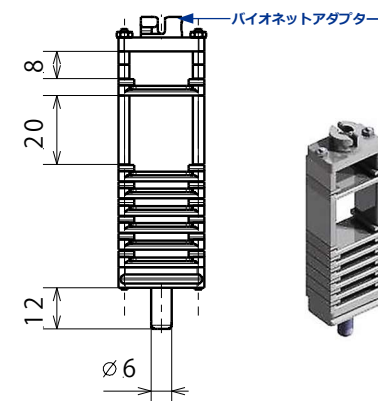



### ■ 直交アダプター/ラベル付ストレージスタック 製品コード : RECOMSTACK(03H00S)L

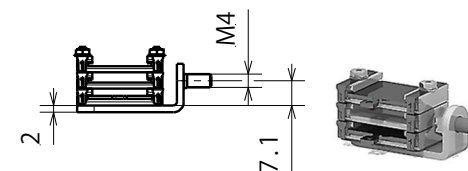

## サンプルプレートストレージスタック

| 名称    |        | ストレートアダプター付<br>ストレージスタック                                                                 | 逆取付ストレートアダプター付<br>ストレージスタック                                                           | ストレートアダプター付<br>ストレージスタック                                                            | ストレートアダプター付<br>ストレージスタック (ラベル付)                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 外観図   |        |         |    |  |  |
| 製品コード |        | RECOMSTACK(03H00S02H04S)                                                                 | RECOMSTACK(03H00S02H04S) <b>H</b>                                                     | RECOMSTACK(04H00S)                                                                  | RECOMSTACK(04H02S) <b>L</b>                                                         |
| 格納数内訳 |        | サンプルプレート : 5個<br>・ 3xサンプルプレート<br>(3xスペーサー無しスロット)<br>・ 2xサンプルプレート<br>(2x4mmスペーサー付スロット)    | サンプルプレート : 5個<br>・ 3xサンプルプレート<br>(3xスペーサー無しスロット)<br>・ 2xサンプルプレート<br>(2x4mmスペーサー付スロット) | サンプルプレート : 4個<br>・ 4xサンプルプレート<br>(4xスペーサー無しスロット)                                    | サンプルプレート : 4個<br>・ 4xサンプルプレート<br>(4x2mmスペーサー付スロット)                                  |
| 仕様    | 材料     | ステンレス (SUS304) / フルUHV適合材料                                                               |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|       | スタック取付 | M4ボルト                                                                                    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|       | ラベル    | —                                                                                        |                                                                                       |                                                                                     | ○                                                                                   |
|       | 互換性    | ウォブルスティック : <b>WM40/WMWA40</b><br>トランスファーロード : <b>RM40</b><br>直線回転導入機 : <b>MD16/MD40</b> |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |

## サンプルプレートストレージスタック

| 名称    |        | ストレートアダプター付<br>ストレージスタック                                                          | 直交アダプター付<br>ストレージスタック (ラベル付)                                                       | 直交アダプター付<br>ストレージスタック                                                               | 直交アダプター付<br>ストレージスタック                                                               |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 外観図   |        |  |  |  |  |
| 製品コード |        | RECOMSTACK(10H04S)                                                                | RECOMSTACKO(03H00S)L                                                               | RECOMSTACKO(03H04S02H00S)                                                           | RECOMSTACKO(05H00S)                                                                 |
| 格納数内訳 |        | サンプルプレート : 10個<br>・ 10xサンプルプレート<br>(10x5mmサンプル高さ)                                 | サンプルプレート : 3個<br>・ 3xサンプルプレート<br>(3xスペーサー無しスロット)                                   | サンプルプレート : 5個<br>・ 2xサンプルプレート<br>・ 3x4mmスペーサー付スロット                                  | サンプルプレート : 5個<br>・ 5xサンプルプレート<br>(5xスペーサー無しスロット)                                    |
| 仕様    | 材料     | ステンレス (SUS304) / フルUHV適合材料                                                        |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|       | スタック取付 | M4ボルト                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|       | ラベル    | —                                                                                 | ○                                                                                  | —                                                                                   |                                                                                     |
|       | 互換性    | ウォブルスティック : WM40/WMWA4<br>トランスファーロード : RM40/RMHS40<br>直線回転導入機 : MD40              |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |