

■ PBN加熱 (最高温度 : Max.1000℃)

- 1) PBN加熱アセンブリー
- 2) PBN加熱ステージ
- 3) 直線回転導入機付PBN加熱ステーション

■ DC加熱 (最高温度 : Max.1300℃)

- 1) DC加熱ステージ
- 2) 直線回転導入機付DC加熱ステーション

■ EB加熱 (最高温度 : Max.2000℃)

- 1) EB加熱ステージ
- 2) 直線回転導入機付EB加熱ステーション

■ DC加熱サンプルプレート&DC加熱サンプルプレートレシーバー

- 1) リアアクセス孔付DC加熱サンプルプレート
- 2) リアアクセス孔/アース接点付DC加熱サンプルプレート
- 3) DC加熱サンプルプレートレシーバー
- 4) リアアクセス孔付DC加熱サンプルプレートレシーバー

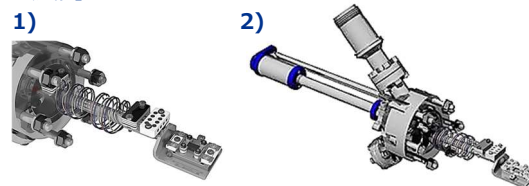
■ PBNヒーティングエレメント (24x15x2mm/120W/1300K)

■ 抵抗ヒーター取付用サンプルプレートレセプタクル


【PBN加熱】



【DC加熱】



【EB加熱】

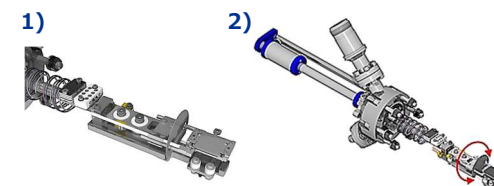

【DC加熱サンプルプレート&DC加熱サンプルプレートレシーバー】



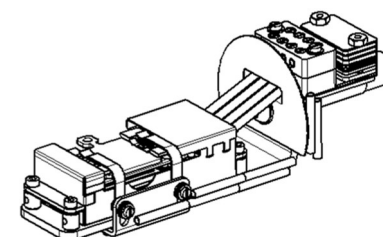
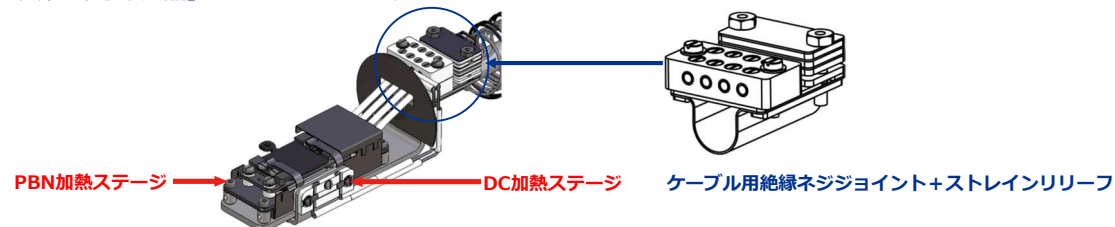
【PBNヒーティングエレメント】
(24x15x2mm/120W/1300K)


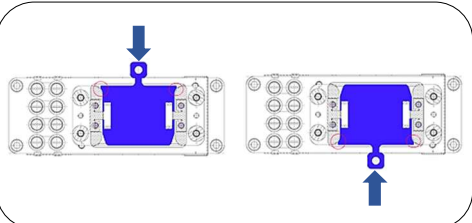












【抵抗ヒーター取付用サンプルプレートレセプタクル】



【カスタム対応製品】 PBN加熱+DC加熱一体型ステージ



PBN加熱ステージ	DC加熱ステージ	EB加熱ステージ
【PBNサンプル加熱 : Max.1000℃】  【ケーブルクランプ付シャフトアダプター】 製品コード : ADHSOMPBN50S 【サンプルプレート挿入方向】  ・最大電力 : 120W(~1000℃@40V、3.0A) ・内蔵熱電対 : Kタイプ ・サンプルプレート挿入方向 : 取付軸に対して垂直方向(両方向)	【DCサンプル加熱 : Max.1300℃】 【SHOMDC : DC加熱サンプルプレート】  【RECOMDC : DC加熱サンプルプレートレシーバー】  【サンプルプレート挿入方向】 Pタイプ  サンプルプレート挿入方向 PSタイプ  サンプルプレート挿入方向 ・最小サンプルサイズ (L x W x H) : 8 x 1 x 0.2mm ・最大サンプルサイズ (L x W x H) : 11 x 3.5 x 0.5mm ・内蔵熱電対 : Kタイプ(クロメル/アルメル) ・サンプルプレート挿入方向 : 1) Pタイプ : 取付軸に対して垂直方向(両方向) 2) PSタイプ : 取付軸に対して直線方向(前方)	【EBサンプル加熱 : Max.2000℃】  【サンプルプレート挿入方向】 Pタイプ  PSタイプ  Nタイプ  ・サンプルプレート挿入方向 : 1) Pタイプ : 取付軸に対して垂直方向(両方向) 2) PSタイプ : 取付軸に対して直線方向(前方) 3) Nタイプ : 取付軸に対して垂直方向(上部)
【PBN加熱ステージ : サンプルプレート交換方法】 	ピンサー : PGWMS(OM)/(OMH) 	グリッパー : GRABSHOM 