


- **RF16**は、**0.5Nm**トルクの多目的磁気駆動高品質の**ミニチュア回転導入機**です。耐久性を最大限に高めるため、すべてのボールベアリングは、**Dicronite™ (WS2) Dry Lube**コーティングされています。
- **RD16HT**は、**1Nm**トルクの**高トルク回転導入機**です。耐久性を最大限に高めるため、すべてのボールベアリングは、**Dicronite™ (WS2) Dry Lub**コーティングされています。


【オプション】

- 1) モータライゼーション用アダプター
- 2) シャフトの延長
- 3) ステッパーモーター駆動
- 4) ハイブリッドボールベアリング（真空側）


ICF34 ミニチュア回転導入機
製品コード：RF16

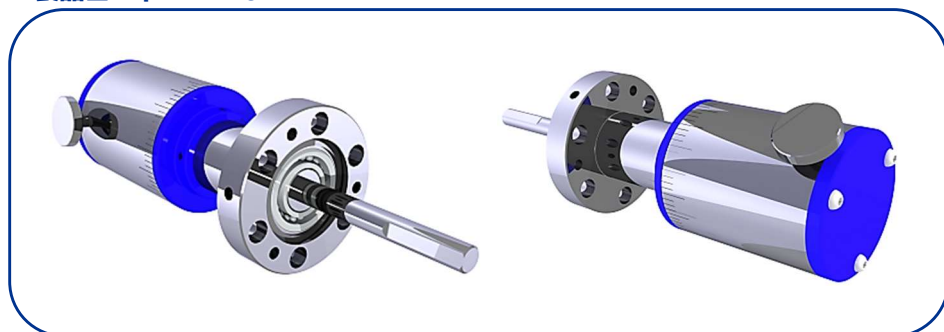


ICF34 高トルク(1Nm)回転導入機
製品コード：RD16HT-0035

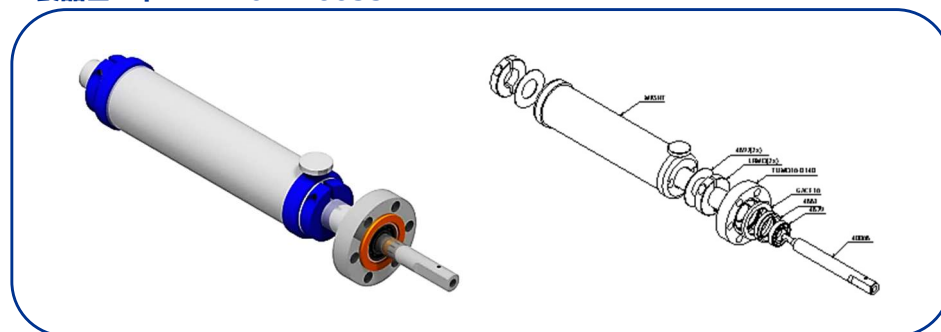





RF16 図面

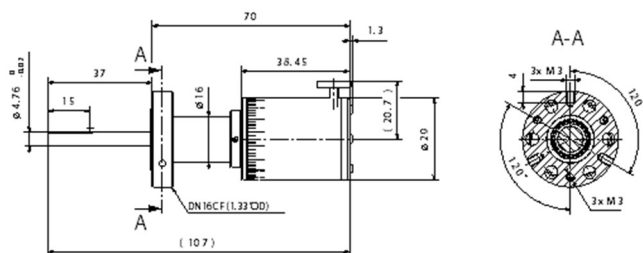

RD16HT-0035 図面

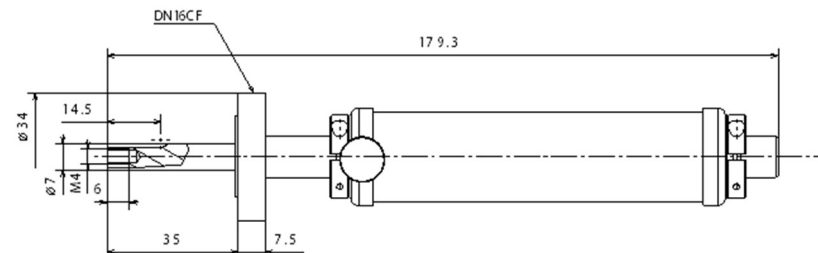

名称		ICF34 ミニチュア回転導入機	ICF34 高トルク(1Nm)回転導入機
外観図			
概要		・ RF16は、0.5Nmのトルクの多目的磁気駆動高品質のミニチュア回転導入機です。 ・ この基本モデルは手動で駆動されます。 ・ Dicronite™ (WS2) Dry Lubeコーティング : 耐久性を最大限に高めるために、すべてのボールベアリングに採用されているコーティングです。	・ RD16HTは、1Nmトルクの高トルク回転導入機です。 ・ Dicronite™ (WS2) Dry Lubeコーティング : 耐久性を最大限に高めるために、すべてのボールベアリングに採用されているコーティングです。
製品コード		RF16	RD16HT-0035
仕様	シャフト長	35mm	
	トルク	0.5Nm	1Nm
	取付フランジ	ICF34	
	回転運動	連続回転	
	許容加熱温度	200℃	
	圧力範囲	1E-11mbar to 1000mbar	
	構造材料	フルUHV適合材料	
	ボールベアリング	Dicronite™ (WS2) Dry Lubeコーティング	
オプション		・ モータリゼーション用アダプター ・ シャフトの延長 ・ ステッパーマーター駆動 ・ ハイブリッドボールベアリング(真空側)	

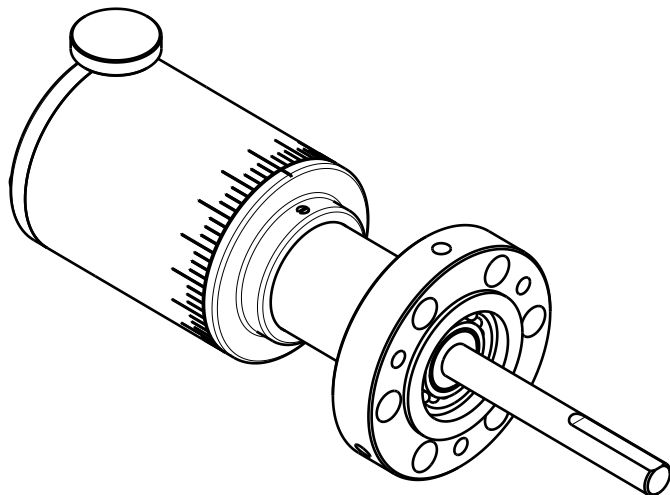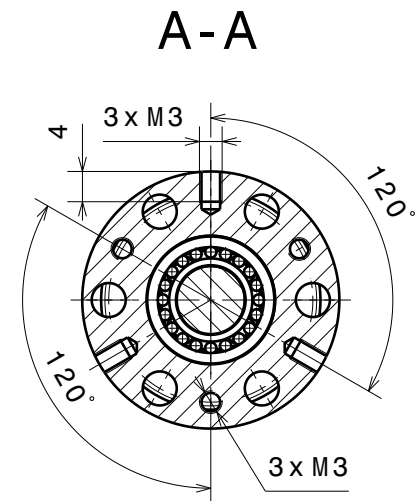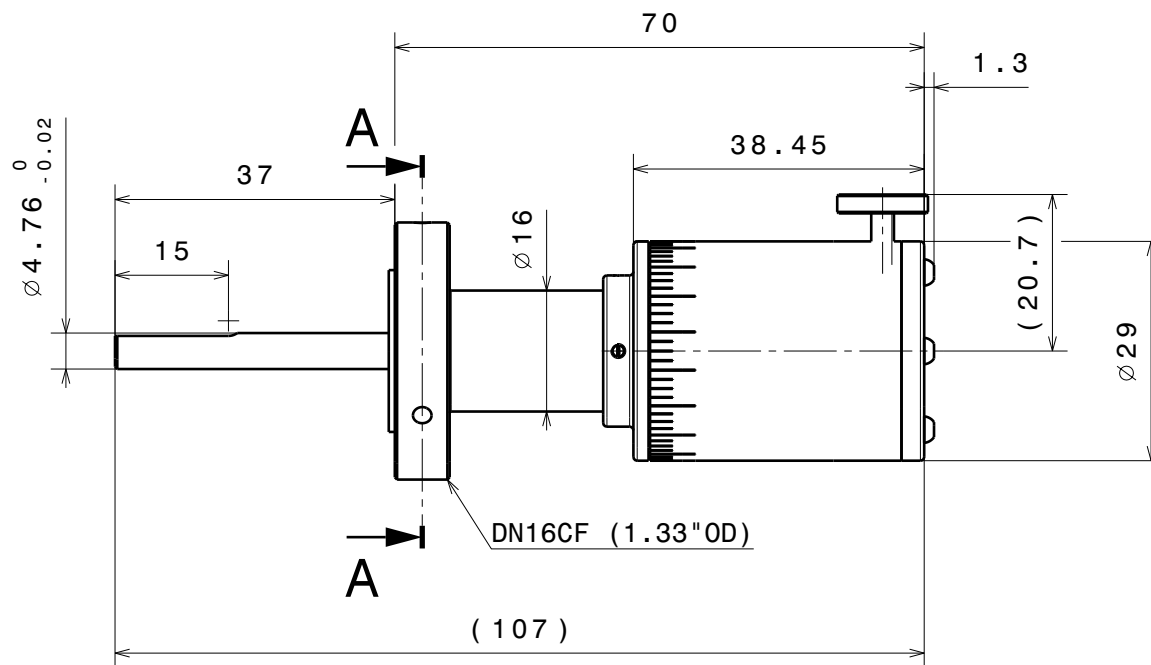

Material: All UHV compatible		nominal dimensions ≤30mm		DIN ISO 2768-f-H	
		dimensions >30mm		DIN ISO 2768-m-K excluding Sym./Runout	
Miniature Rotary Feedthrough DN16CF		Sym./Runout>30mm		DIN ISO 2768-H	
		formed part dimensions		DIN ISO 2768-f-H	
		Scale		Drawn	M. Müller
		1 : 1		Date	08.01.2020
Changed					
RF16					
Ferrovac GmbH CH-8050 Zurich		THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF FERROVAC GMBH. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS WHOLE WITHOUT OUR PERMISSION IS PROHIBITED.			
Rev.	A	A4 sheet 1/1			

