


FastLoaderCube 直線回転導入機付UHVロードロック

FL40X63A

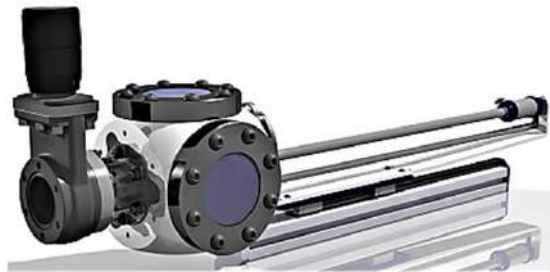


FL40X63 FastLoaderCubeモジュラーロードロックシステムは、3xDN63CF(4")および3xDN40CFタップフランジを備えた**アルミニウム合金6方キューブ**に基づいています。構成可能なアクセサリパッケージにより、ビルディングブロックスタイルで調整されたロードロック構成を構築できます。

ガイドレール (スレージ)に取り付けられた直線回転導入機により、サンプルをすばやく簡単に導入できます。直線回転導入機は、ICF70で密封されています。バルクヘッドクランプが取り付けられているため、フランジは1回の簡単な動きで開閉できます。ガイドレールを引っ込めると、マニピュレータのサンプルストレージに簡単にアクセスできます。**RECOMSTACK**や**RSC4(OM)**などの幅広いサンプル収納アクセサリからお選びいただけます。

FastLoaderCube UHVロードロックターンキーシステム

FL40X63B

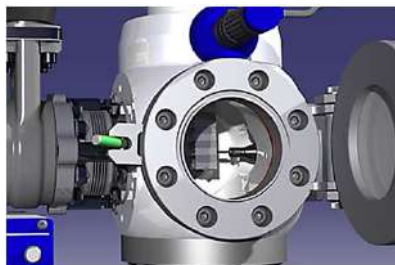

キュービカルUHVチャンバー

CB633XCF63T3XCF40T

航空機タイプ高強度アルミニウム合金製球形キューブは、UHVロードロックシステムの構築に最適です。アルミニウムは、ステンレス鋼と比較して水素の脱離速度がはるかに低くなっています。

この特定のキューブは、3xICF70ポートと3xICF114ポートを備えています。大きい方のポートは、ポンプ、クイックアクセスドアの取り付け、サンプルの保管、ビューポートに使用され、小さい方はめ込みICF70ポートは、トランスファーマニピュレーター、ゲートバルブ、真空計に使用されます。言うまでもなく、このキューブは他の多くの構成にも使用できます。

※重要：軟質焼きなまし銅ガスケットのみを使用してください！

